

EHA pour Menuiserie Bombée



DESCRIPTION - CONSTRUCTION

Entrée d'air acoustique pour montage sur profil de menuiserie PVC « bombé ».

AVANTAGES

- Etanchéité : la garantie du débit aéraulique
- Esthétique : l'entrée d'air est plaquée contre le profil.


GAMME

Module	m ³ /h	Section cm ²	Désignation	Couleur	Code	Cond.
6-45		5-30	EHA 5-30 Menuiserie bombée	Blanc	11014196	6
14-45		10-30	EHA 10-30 Menuiserie bombée	Blanc	11014198	6


ACCESSOIRES

Désignation	Couleur	Code	Cond.
Entretoise EHA Menuiserie bombée	Blanc	11014026	1

MISE EN ŒUVRE

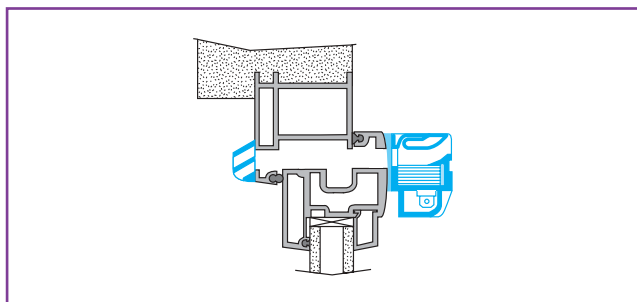

EHA pour menuiserie bombée + auvent standard
D_{new}(Ctr) = 37dB

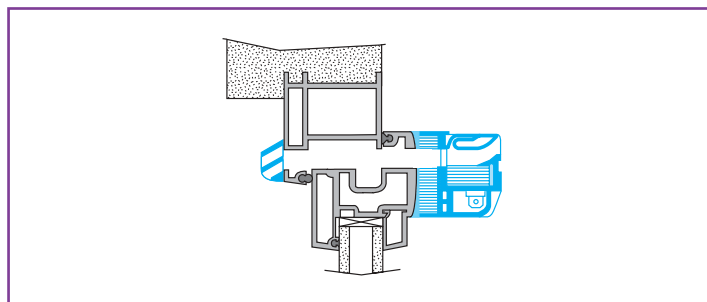

EHA + entretoise pour menuiserie bombée + auvent standard
D_{new}(Ctr) = 39dB

Entrée d'air hygro-réglable pour Velux : ZOH



DESCRIPTION - CONSTRUCTION

- Adapté uniquement aux fenêtres de Toit Velux.
- Commercialisé uniquement par Velux : contactez votre assistante régionale au 0811 02 01 01

AVANTAGES

- Esthétique.
- Discrète.
- Facile à installer.

GAMME HYGRO

Module m ³ /h	Section cm ²	Désignation	D _{new} (Ctr) dB
6-45	5-30	ZOH M00	38
		ZOH S00	
		ZOH U00	

MISE EN ŒUVRE

