

# POURQUOI CHOISIR L'ENTRÉE D'AIR HYGRO ZOH ?

## VOS BÉNÉFICES



### Facile et rapide à installer

- Un seul produit à commander et à installer.
- Gain de temps de pose.



### Fiabilité

- Le bénéfice d'un savoir-faire expérimenté en matière de ventilation hygro.
- Sous Avis Technique.

## LES BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS



### Meilleure qualité de l'air

- Élimination des pollutions produites dans le logement.
- Introduction réduite des poussières extérieures véhiculées par l'air neuf.



### Esthétique

- Design contemporain.
- Intégration parfaite et discrète.



### Confort

- Courants d'air limités grâce au renouvellement d'air maîtrisé.



### Économie d'énergie

- Réduction des déperditions thermiques en hiver.
- Conforme à la Réglementation Thermique 2000.



### Acoustique

- Introduction réduite des bruits extérieurs dans le logement grâce à la ventilation active uniquement lorsque cela est nécessaire.



### Entretien aisé

- Dépoussiérage des entrées d'air une fois par an à l'aide d'un chiffon sec.

**VELUX®**

## VOS SERVICES VELUX

### DES AGENCES RÉGIONALES VELUX À VOTRE SERVICE

Vous souhaitez rencontrer un interlocuteur VELUX, obtenir tous les conseils et les renseignements sur les produits VELUX.

Contactez votre assistante régionale, au :

Tél. : **0811020101**

Prix appel local  
à partir d'un poste fixe

### LE SITE INTERNET 24H/24

[www.VELUX.fr](http://www.VELUX.fr)

**ALDES**

20, boulevard Joliot-Curie  
69694 VENISSIEUX CEDEX

[www.aldes.fr](http://www.aldes.fr)

**VELUX®**

VELUX France  
1, rue Paul Cézanne  
B.P. 20  
91421 MORANGIS CEDEX

© 2003 Groupe VELUX VF 3836-0603 ® VELUX et le logo VELUX, sont des marques déposées et utilisées sous licence par le Groupe VELUX. Ce document n'est pas contractuel. VELUX France, SAS au capital de 6 400 000 euros, R.C.S. EVRY 970 200 044. Locataire gérant de VELUX Service, R.C.S. EVRY 347 900 979. 100062

## NOUVELLE ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ZOH POUR FENÊTRES DE TOIT



- ↳ *esthétique*
- ↳ *discrète*
- ↳ *facile à installer*

**ALDES**

# LA NOUVELLE VENTILATION ZOH S'INTÈGRE DANS LE SYSTÈME HYGRO BAHIA

## LE SYSTÈME DE VENTILATION HYGRO BAHIA POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET L'HABITAT COLLECTIF

Le seul système entièrement automatique, adapté aux besoins d'air en fonction de l'occupation.


Les entrées d'air hygro-réglables, placées dans le séjour et les chambres, déterminent et répartissent le débit d'air introduit dans le logement.

### Entrées d'air hygro-réglables

### Bouches hygro-réglables d'extraction



Entrées d'air classiques



Salle de bains cuisine WC


Entrée d'air au design spécialement adapté pour les fenêtres de toit VELUX - Réf ZOH

**Nouveau**

L'entrée d'air ZOH intègre un détecteur d'humidité (tresse hygro) modulant le débit d'air en fonction de l'humidité dans la pièce.

Les bouches hygro-réglables extraient l'air vicié dans les pièces techniques

## EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT EN MAISON INDIVIDUELLE

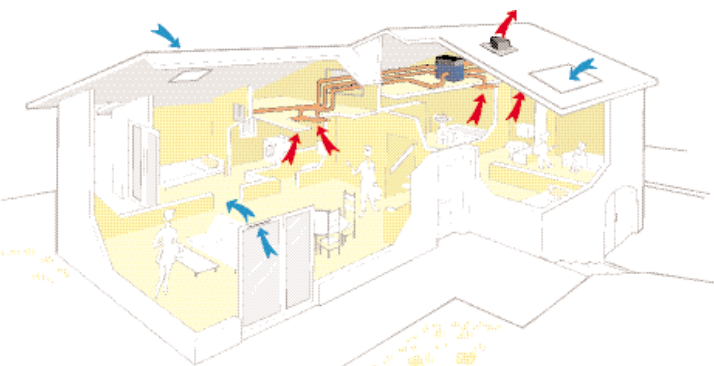

## LES AVANTAGES DE L'ENTRÉE D'AIR ZOH VELUX

Exclusivité VELUX

### UNIQUE

↳ Spécialement conçue pour les fenêtres de toit VELUX.




### ESTHÉTIQUE

- Design discret par sa couleur et sa forme.
- Dimensions spécifiquement adaptées aux fenêtres de toit VELUX.
- Intégration parfaite derrière la barre de manœuvre de la fenêtre de toit VELUX.



### FACILE À INSTALLER

↳ L'entrée d'air se fixe aisément contre l'ouvrant à l'aide des vis fournies et se dissimule derrière le clapet de ventilation.

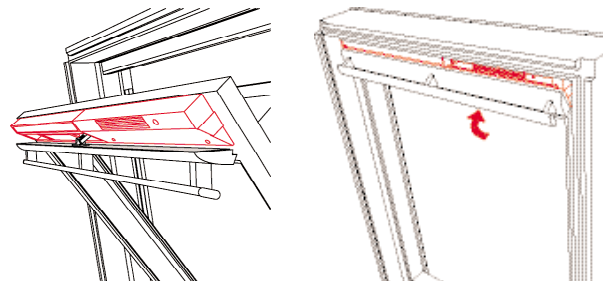

### FACILE À COMMANDER

↳ Polyvalente, elle s'adapte sur tous les modèles de fenêtres classiques VELUX (GGL, GHL, GGU)\*, nues ou équipées de stores intérieurs et de protections extérieures (store pare-soleil, volet roulant manuel/électrique).

\* Hors fenêtres motorisées. Pour les autres fenêtres, nous consulter.

**HOMOLOGUÉE** par Avis Techniques Hygro Bahia : 14/01 - 627 et additifs


↳ Compatible uniquement avec le système d'extraction d'air hygro Bahia ALDES.

**CONFORME** aux exigences des réglementations en vigueur

↳ Réglementation Thermique 2000.

↳ NRA : classement de façade 30 dB (A).

**LE DÉBIT D'AIR : 5 - 30 m<sup>3</sup>/heure**



**LE NIVEAU D'ISOLATION ACOUSTIQUE :**

Dnew (Ctr) = 38 dB

### LES CODES PRODUITS

Codes dimensionnels des fenêtres*	M04 (78x98)	M06 (78x118)	M08 (78x140)	S06 (114x118)	S08 (114x140)	U04 (134x98)	U08 (134x140)
Codes dimensionnels ZOH	M00	M00	M00	S00	S00	U00	U00

\* Cotes hors tout larg x haut. en cm