

Accessoires circulaires aluminium

CRE standard alu




AVANTAGES

- Piquage pré-monté usine : pas de risques de fuite.
- Recommandé en VMC gaz pour garantir l'étanchéité.
- Simplicité de pose : la partie basse du CRE coulisse dans le conduit pour s'ajuster.

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le raccordement de 1 à 4 piquage(s) Ø 125 sur la colonne verticale.
- Garantit une mise en œuvre sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages.
- Complément idéal en habitat des éléments d'étage (2 m 47).
- Le CRE est coulissant en partie basse (pas de jonc d'arrêt).

ENCOMBREMENT

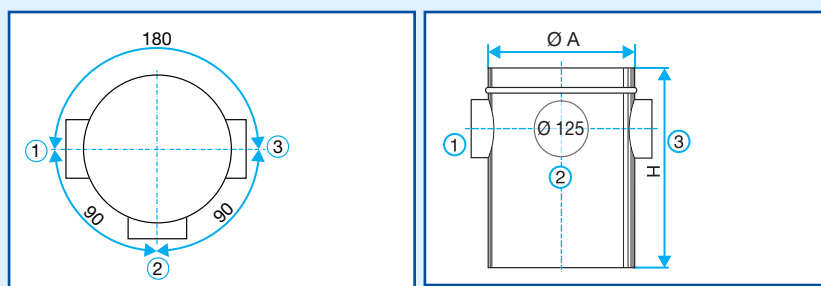

GAMME

H	Ø A	1/125		1/125 2/125		1/125 3/125		1/125 2/125 3/125		1/125 2/125 3/125 4/125	
		Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code
400	125	0,37	11095899	0,39	11095898	0,39	11095897				
400	160	0,44	11095700	0,45	11095704	0,45	11095702	0,46	11095707		
400	200	0,53	11095711	1,20	11095715	0,92	11095713	0,81	11095718		
400	250	0,64	11095722	0,66	11095726	0,66	11095724	0,67	11095729	0,86	11095733
400	315	0,92	11095735	0,93	11095739	0,93	11095737	0,94	11095742	1,03	11095746
400	355	1,15	11095748	1,05	11095752	1,05	11095750	1,09	11095755	1,14	11095759
490	400	1,40	11095761	1,43	11095765	1,43	11095763	1,47	11095768	1,51	11095772
490	500	1,74	11095774	1,78	11095778	1,78	11095776	1,81	11095781	1,84	11095785
490	630	2,18	11095787	2,21	11095791	2,21	11095789	2,24	11095794	2,28	11095798