

VENTILATEURS DE CONDUIT



Gamme VC 100 à 250
Gamme VC micro-watt*

VC 315**

Gamme IN LINE XSilent***



* Moteur EC

** Débit jusqu'à 2300 m³/h

*** Seulement 23 dB (A)

VENTILATEURS DE CONDUIT

Une offre adaptée à tous vos besoins

VENTILATION SIMPLE FLUX TERTIAIRE



LES + PRODUITS

3 gammes répondant à chacun de vos besoins :

- VC : gamme standard avec une large plage de débit / pression.
- VC micro-watt : gamme basse consommation avec moteur EC.
- IN LINE XSilent : gamme silencieuse avec isolation acoustique de 50 mm de laine minérale pour seulement 23dB (A)*.

DOMAINE D'APPLICATION


- Pour ventiler des pièces ou des environnements spacieux type : hôtel, école, salle de réunion, cinéma, amphithéâtre, bibliothèque, etc.
- Extraction ou insufflation d'air.
- Montage horizontal ou vertical.

DESCRIPTION


- Enveloppe métallique pour une bonne résistance au feu.
- Diamètres disponibles : 100, 125, 150 (IN LINE XSilent uniquement), 160, 200, 250 et 315 mm.
- Roue à réaction.
- Alimentation monophasée.
- VC : moteur AC avec un débit jusqu'à 2300 m³/h.
- VC micro-watt : moteur à commutation électronique (ECM).
- IN LINE XSilent : moteur AC 2 vitesses.
- Option (sur VC micro-watt) : Kit de régulation à pression constante.
- Certification IN LINE XSilent : EAC et GS.

ENCOMBREMENT (MM) - POIDS

• VC 100 à 250 et VC micro-watt




• VC 315

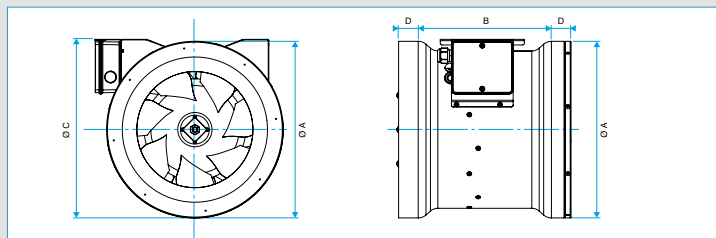

Modèle	D	A	B	C	Poids (kg)
100	100	188	288	30	2,1 / 2,8 ⁽¹⁾
125	125	188	288	30	2,1 / 2,7 ⁽¹⁾
160	160	170	379	30	2,5 / 3,0 ⁽¹⁾
200	200	198	379	30	4,2 / 3,9 ⁽¹⁾
250	250	195	379	30	4,3 / 5,0 ⁽¹⁾
315	315	218/187 ⁽¹⁾	453/402 ⁽¹⁾	30/33 ⁽¹⁾	8,3 / 6,0 ⁽¹⁾


⁽¹⁾ VC micro-watt

• IN LINE XSilent



Modèle	D	A	B	C	Poids (kg)
IN LINE XSilent 100	100	215	505	237	4,6
IN LINE XSilent 125	125	215	474	237	4,6
IN LINE XSilent 150	150	247	580	260	6,1
IN LINE XSilent 160	160	247	580	260	6,1
IN LINE XSilent 200	200	293	550	295	8
IN LINE XSilent 250	250	358	658	360	15
IN LINE XSilent 315	315	432	780	434	25

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

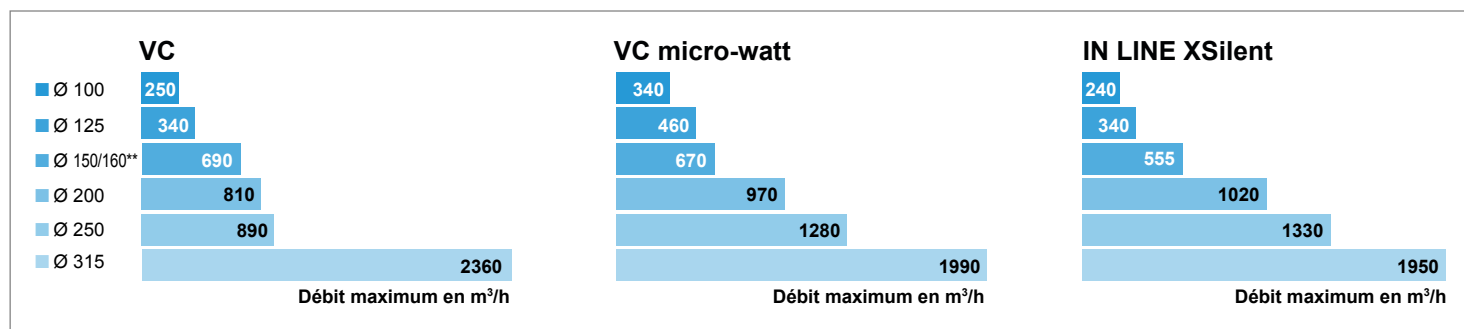

* 23dB (A) = Lp mesuré à 3 m sur IN LINE XSilent 125 mm.

** Ø 150 : IN LINE XSilent uniquement.

#HealthyLiving*

*un art de vivre sain

Connectez-vous sur aldes.com ou rendez-vous sur

