


Ouvrants et volets de désenfumage

Grilles esthétiques à encastrer

Grille de protection GFA Acier

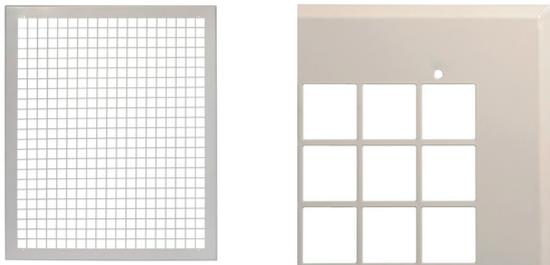

LES + PRODUITS

- Aucun angle vif.
- Aucune arête tranchante.
- Peinte par défaut : idéal pour nettoyage.
- Peintures RAL disponibles.

GAMME

Désignation	Référence
Grille GFA Acier OPTONE T-1V/2V	11044409

- L*H de la grille = L*H nominal du volet.
 - 300 < L < 1000 (pas = 5 mm),
 - 300 < H < 1200 (pas = 5 mm).
- Autre taille: nous consulter.

DESCRIPTION

- Acier d'épaisseur 1,5 mm.
- Pas d'angle vif: pourtour incliné.
- Passage d'air: 95% (pas de 50 mm).
- Conforme aux rapports de classement des volets.
- Maille 45*45 mm.

DOMAINE D'APPLICATION

- Grille d'habillage et de protection pour volet de désenfumage OPTONE 1V/2V.
- Idéale pour environnements nécessitant une sécurité optimale:
 - prisons, hôpitaux psychiatriques
 - internats.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation en applique sur volet.
- 4 vis inviolables + embout fournis.


FINITION

- Finition RAL 9010 en standard.
- Autres RAL possibles sur demande.

OPTIONS

Désignation	Code	Prix catalogue (%)
Autre RAL groupe 1	RAL1	5
Autre RAL groupe 2	RAL2	7
Autre RAL groupe 3	RAL4	9

ENCOMBREMENT (mm)

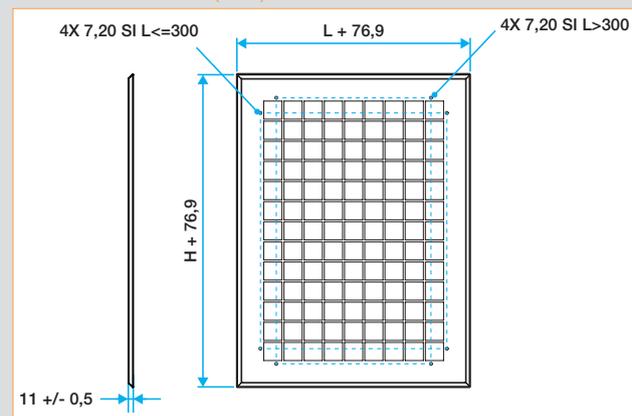

MISE EN ŒUVRE



Vis inviolable



Embout pour visser les vis inviolables