

## Grilles esthétiques à encastrer

### GFE - Liseré ou GFE 007 - Liseré



GFE - Liseré

#### Conformité « Feu »

- Conformes au procès verbal de résistance :
- les GFE recouvrent intégralement les volets,
- le noyau d'ailettes est identique à celui d'une GFA Alu.

#### Le saviez-vous ?

- La désignation "007" indique que la grille est équipée du clip 007.
- La désignation "GFE" indique que la grille s'encastre dans la paroi.
- La désignation "liseré" indique que la grille présente un cadre non apparent.

#### Avantages

- Nouveau : noyau amovible par clip 007 pour H < 1300 mm.
- Esthétique discrète dans le prolongement de la paroi.
- Existe en « grande hauteur » (du sol au plafond).
- Peintures RAL disponibles (hors clip 007).
- Nouveau : noyau amovible par clip 007 pour H < 1300 mm

#### DOMAINE D'APPLICATION

L'intérieur des bâtiments ne s'accorde pas toujours avec l'utilisation de grilles de volets GFA débordantes (cadre en surépaisseur du doublage). Avec la gamme GFE, Aldes vous propose une gamme esthétique de grilles prêtes à être encastrées dans la paroi, devant le volet de désenfumage.

Ces grilles, très appréciées des architectes, sont soit de la dimension du volet qu'elles cachent (Gamme GFE), soit de toute hauteur (gamme GGH).

#### DESCRIPTION

- Le cadre est un cadre non apparent (cornière en L où seule l'épaisseur de l'aluminium est visible), appelé "liseré".
- GFE - Liseré :
  - avec l'option noyau clippé OMEGA jusqu'à H = 1000 mm,
  - avec le noyau d'ailettes fixe dans le cadre "liseré", disponible pour des dimensions de réservation L x H : 250 < L < 1200 mm et 100 < H < 3200 mm (au pas de 5 mm).
- GFE 007 - Liseré : avec noyau amovible par clip 007 dans le cadre "liseré" jusqu'à 100 < H < 1300 mm (au pas de 5 mm)».
- Une peinture époxy haute résistance peut être demandée suivant la teinte RAL souhaitée. La peinture n'est pas appliquée sur le clip 007.

#### MISE EN ŒUVRE

- Fixation du cadre par vis non fournies.

#### AIDE À LA SÉLECTION

- Pour faciliter l'éventuel démontage du volet de désenfumage, choisir les dimensions L et H suivant la règle :

L (grille) = Largeur hors tout du volet + 70 mm\*

H (grille) = hauteur hors tout du volet + 70 mm\*


Arrondir L et H au pas de 25 mm supérieur.

\* 70 mm comprend un jeu de 10 mm autour du volet (2 x 25 + 2 x 10).

#### GAMME

Désignation	Code
GFE - Liseré (avec option noyau clippé OMEGA)	11045591
GFE 007 - Liseré	11045337

#### ENCOMBREMENT (mm)

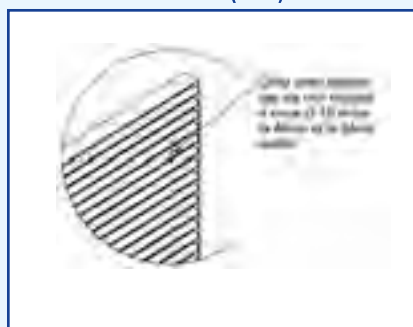

#### EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE GFE 007

